

## Submersible Draining Electric Pump

## الکتروپمپ کفکش مستغرق همراه با فلوتر



✓ **کاربرد:** مناسب جهت انتقال آب باران ، تخلیه و انتقال آب مخازن ذخیره ، فواره و ...

### ✓ شرایط عملکرد:

- سیال : تمیز و یا حاوی ذرات و آلودگی با میزان پائین غیر قابل اشتعال و انفجار، فاقد خوردگی
- دمای سیال : حداکثر ۳۵ °C
- ماکزیمم غوطه وری : 5 m

### ✓ مشخصات موتور:


- موتور : دائم کار ( در صورت استغراق کامل ) با قابلیت سیم پیچی مجدد ،
- خنک کاری با استفاده از سیال پمپاژ
- دور موتور : 2900 RPM
- درجه حفاظت : IP68
- کلاس عایق بندی : F
- رله حرارتی : بصورت خودکار
- طول کابل : 5 m

پمپ		اتصالات
۱"	خروجی ( in )	ساختار
سانتریفیوژ باز	پروانه	
تکنوپلیمر	بدنه پمپ	جنس
تکنوپلیمر	فیلتر پائینی	
تکنوپلیمر	پروانه	
آلومینیوم	بدنه موتور	
AISI 420F استنلس استیل	شفت	
کربن - سرامیک	مکانیکال سیل	

50 Hz

TIPO TYPE Monofase Single-phase	Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]	Condensatore Capacitor 450 V max [µF]	Corrente assorbita Input current [A] 1~ 230 V	Portata - Capacity										
	kW	HP				Q [m3/h]	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4
SKUBA 35 EVO	0.26	0.35	240	6.3	1	Prevalenza (m C.A.) Total head (m W.C.)										
						H [m]	6.0	5.3	4.7	4.1	3.6	3.1	2.6	2.2	1.8	1.5

a) - Monofase 230 V

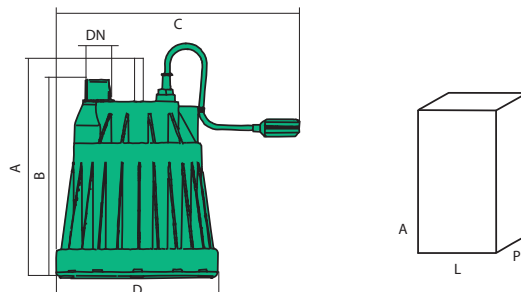

TIPO TYPE	DIMENSIONI [mm] DIMENSIONS [mm]					IMBALLO [mm] PACKING [mm]			PESO WEIGHT [kg]
	A	B	C	D	DNM	A	L	P	
SKUBA 35	240	220	275	163	1"	275	240	185	4.1